

中国非道路 China Non-road
ight)(mm) ...2517×1
adiator pipe (kg) ...
(kg)

日期 Date :
版本 Revision :
页码 Page :
.....

Output
备用功率 ES
kWm
1450

..... 12V 133I
.....
.....
.....
..... Diesel 4 st
-B4-A3-B1-A6-B5-A

.....
..... (e)冷却液 (水 + 50%
..... Direc
..... Pressure Common Ra
..... rged and Aftercooler

..... Counter Clockw
..... ng (Nm)

节 昔

进气

消 洁

脏滤

数据

备用

进气

中冷

由 於

是

取人
进气

进气
M

Max
台近

无针

润滑

油底

怠速

额定

机由

机由

仇山
是官

取同
額白

欲却

机

排气

允东

最大

最大

取数

效
女

世
刊

知
道

狀化

呀

发



卸系统
流允许
午的
力机
力机
力机
温器
卸循
x. a
肩风
器功
器系
器口
口回
进机
管管
片系
系机
系最
mu
电发
回回
回回

热平

海
C

海
C

冷

中
te

中
pr

发
he

高
ci


中
冷

排
(k

发
er

源
af

注意

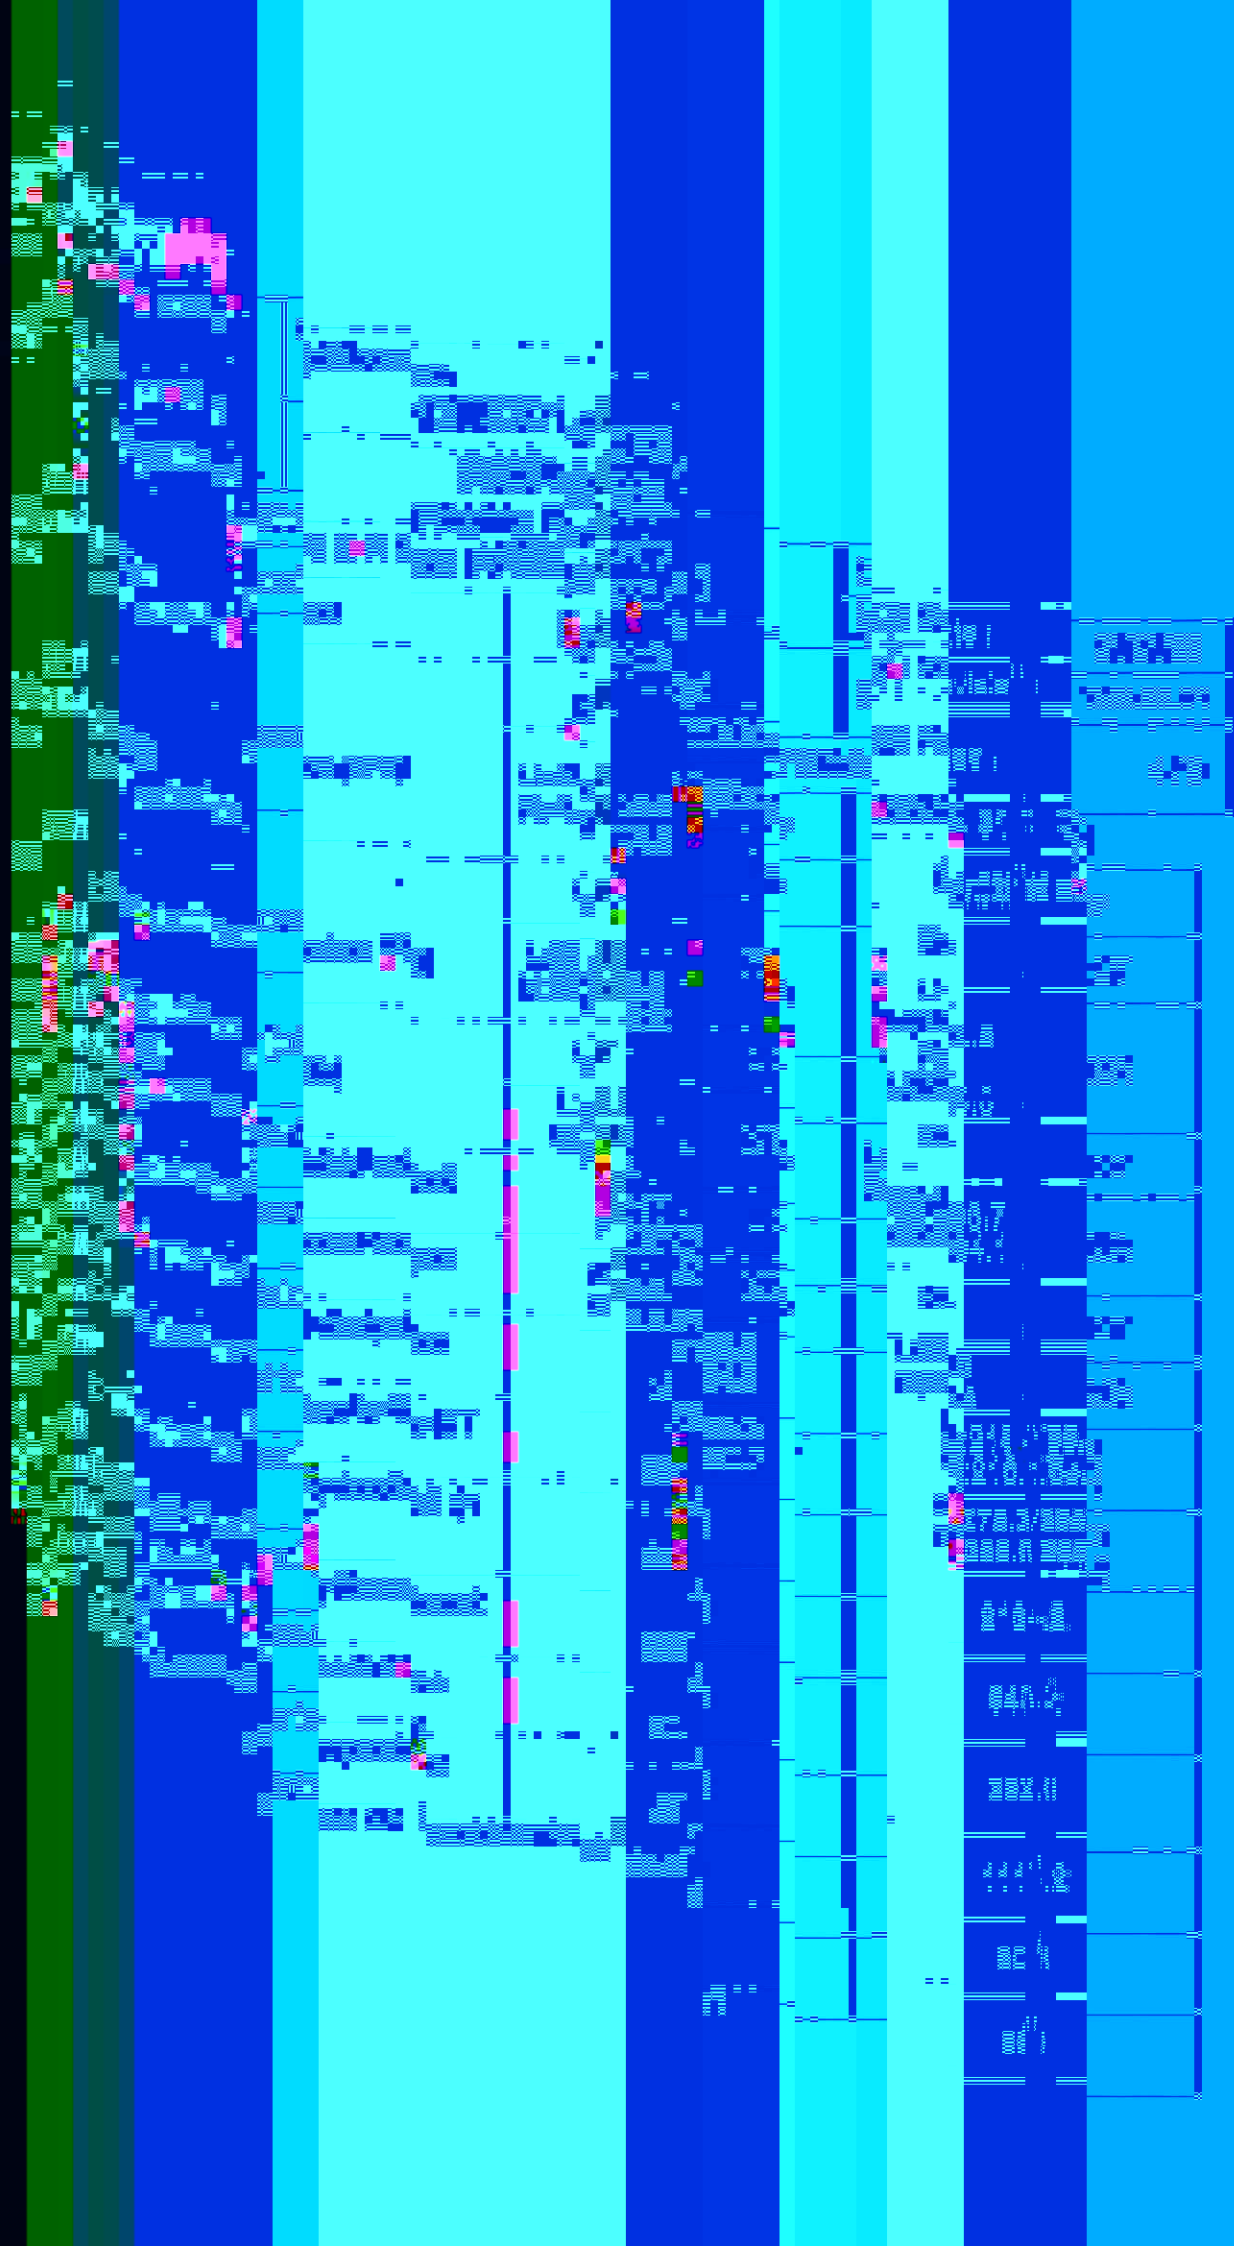



功率

数

在

或

Power

de

com

ma

pe

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

ry

1)

2)

符合ISO 8859-1, ISO 3041
data sheet
information only. For
Application Engine
Engineering Department



db

而

共

组

的

最

平

均

功

率

可

达

4

0%

low

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

air

acco

应

enc

ies